




AZURI[®]

Dobra prognoza svaki dan

KATALOG KUĆNE I KOMERCIJALNE SERIJE



DELTRON[®]

Život ispunjen opuštajućom klimom.


2023.

Dobra prognoza svaki dan.



A++

R32

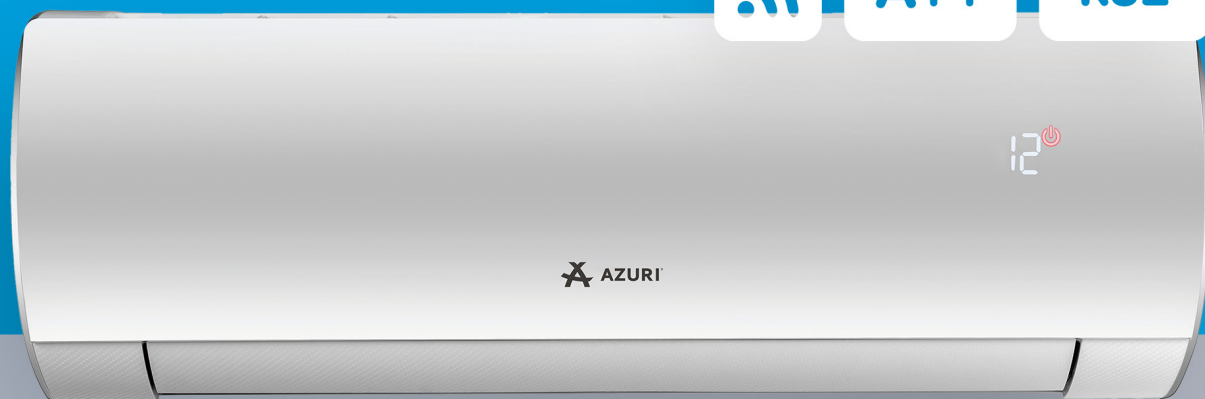

Dobro jutro!

☀️ 32°C

Pretežno sunčano


Song
Artist



🔍 Search

Raspored

- 6 AM — Morning Walk
- 8 AM — Board Meeting
- 10 AM — Work
- 12 PM — Lunch with Family
- 2 PM — Work
- 5 PM — Dinner



VEZURI III

DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA SPLIT IZVEDBE




-25°C ~ 35°C
10°C ~ 48°C



-25°C ~ 45°C

- split izvedba: vanjska i unutarnja jedinica (hidrobox)
- sučelje za daljinsko upravljanje
- grijanje i hlađenje prostora te grijanje potrošne tople vode do 60°C

MODEL	UČINAK (W)		ENERGETSKA KLASA		DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADENJE A35W18 / A35W7	GRIJANJE A7W35 / A7W45	EER A35W18 / A35W7	COP A7/W35 A7/ W45	
AZI-CQ8.0Pd/NhH2-E(I)	7700 /	8000 /	4,48 / 2,87	4,97 / 3,86	860 / 460 / 318
AZI-CQ8.0Pd/NhH2-E(O)	7150	8000			787 / 982 / 427
AZI-CQ10Pd/NhH2-E(I)	9350 /	10000 /	3,96 / 2,74	4,76 / 3,67	860 / 460 / 318
AZI-CQ10Pd/NhH2-E(O)	7600	9850			787 / 982 / 427
AZI-CQ12Pd/NhH-E(I)	11000 /	12000 /	4,4 / 2,93	5,0 / 3,85	860 / 460 / 318
AZI-CQ12Pd/NhH-E(O)	10700	12400			820 / 940 / 460
AZI-CQ14Pd/NhH-E(I)	12600 /	14000 /	3,7 / 2,8	4,7 / 3,75	860 / 460 / 318
AZI-CQ14Pd/NhH-E(O)	11300	14500			820 / 940 / 460
AZI-CQ16Pd/NhH-E(I)	13000 /	15500 /	3,61 / 2,65	4,5 / 3,65	860 / 460 / 318
AZI-CQ16Pd/NhH-E(O)	11600	16100			820 / 940 / 460
Napajanje: 3Ph / 380 - 415 V / 50 Hz					
AZI-CQ12Pd/NhH-M(I)	11000 /	12000 /	4,4 / 2,93	5,0 / 3,85	860 / 460 / 318
AZI-CQ12Pd/NhH-M(O)	10700	12400			820 / 940 / 460
AZI-CQ14Pd/NhH-M(I)	12600 /	14000 /	3,7 / 2,8	4,7 / 3,75	860 / 460 / 318
AZI-CQ14Pd/NhH-M(O)	11300	14500			820 / 940 / 460
AZI-CQ16Pd/NhH-M(I)	13000 /	15500 /	3,61 / 2,65	4,5 / 3,65	860 / 460 / 318
AZI-CQ16Pd/NhH-M(O)	11600	16100			820 / 940 / 460



VEZURI III

DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA, ALL-IN-ONE



-25°C ~ 35°C
10°C ~ 48°C



-25°C ~ 45°C

- All in One izvedba se sastoji od tri dijela: vanjske jedinice, hidrauličkog modula i spremnika tople vode volumena 200 l
- sučelje za daljinsko upravljanje
- grijanje i hlađenje prostora te grijanje potrošne tople vode do 60°C



R32

MODEL	UČINAK (W)		ENERGETSKA KLASA		DIMENZIJE V / S / D (mm)
	HLADNJE A35W18 / A35W7	GRIJANJE A7W35 / A7W45	EER A35W18 / A35W7	COP A7W35 A7/ W45	
AZI-CQ6.0PdG/NhH2-E(I)	5800 / 4100	6000 / 5900	5,13 / 3,2	5,0 / 3,91	1800 / 600 / 650
AZI-CQ6.0Pd/NhH2-E(O)					702 / 975 / 396
AZI-CQ8.0PdG/NhH2-E(I)	7700 / 5300	8000 / 8000	4,48 / 3,06	4,97 / 3,74	1800 / 600 / 650
AZI-CQ8.0Pd/NhH2-E(O)					787 / 982 / 427
AZI-CQ10PdG/NhH2-E(I)	9350 / 6500	10000 / 9500	3,96 / 2,86	4,76 / 3,6	1800 / 600 / 650
AZI-CQ10Pd/NhH2-E(O)					787 / 982 / 427
AZI-CQ12PdG/NhH2-E(I)	11000 / 10700	12000 / 12400	4,4 / 2,93	5,0 / 3,85	1800 / 600 / 650
AZI-CQ12Pd/NhH-E(O)					820 / 940 / 460
AZI-CQ16PdG/NhH2-E(I)	13000 / 11600	15500 / 16100	3,61 / 2,65	4,5 / 3,65	1800 / 600 / 650
AZI-CQ16Pd/NhH-E(O)					820 / 940 / 460
Napajanje: 3Ph / 380 - 415 V / 50 Hz					
AZI-CQ16PdG/NhH2-M(I)	13000 / 11600	15500 / 16100	3,61 / 2,65	4,5 / 3,65	1800 / 600 / 650
AZI-CQ16Pd/NhH-M(O)					820 / 940 / 460



VEZURI IV

DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA, MONOBLOCK



-25°C ~ 35°C
-15°C ~ 48°C



-25°C ~ 45°C

- grijanje i hlađenje prostora te grijanje potrošne tople vode do 65°C
- monoblock izvedba s integriranim hidrauličkim modulom
- DC rotary inverter kompresor
- sučelje za daljinsko upravljanje



MODEL	UČINAK (W)		EER A35/W7 A35/W18	COP A7/W45 A7/W35
	HLADNJE A35/W7 A35/W18	GRIJANJE A7/W45 A7/W35		
Napajanje: 1Ph / 220-240 V / 50 Hz				
AZI-CQ6.0Pd/NhG4-E	5 700 / 6 500	6 000 / 6 800	3,25 / 5,1	5,4 / 4,1
AZI-CQ8.0Pd/NhG4-E	7 400 / 8 300	8 200 / 8 300	3,7 / 5,32	5,32 / 4,36
AZI-CQ10Pd/NhG4-E	9 000 / 10 200	10 200 / 10 200	3,4 / 5,1	5,05 / 4,08
AZI-CQ12Pd/NhG4-E	11 100 / 12 000	12 000 / 13 000	3,1 / 4,9	4,94 / 3,77
AZI-CQ14Pd/NhG4-E	13 300 / 13 700	14 200 / 14 200	2,8 / 4,57	4,75 / 3,7
AZI-CQ16Pd/NhG4-E	13 800 / 15 500	15 700 / 16 200	2,71 / 4,31	4,55 / 3,61
Napajanje: 3Ph / 380 - 415 V / 50 Hz				
AZI-CQ10Pd/NhG4-M	9 100 / 10 200	10 200 / 10 200	3,25 / 4,79	4,95 / 3,92
AZI-CQ12Pd/NhG4-M	11 100 / 12 000	12 000 / 13 000	3,1 / 4,6	4,82 / 3,77
AZI-CQ14Pd/NhG4-M	13 300 / 13 900	14 200 / 14 200	2,8 / 4,19	4,6 / 3,7
AZI-CQ16Pd/NhG4-M	13 800 / 15 400	15 700 / 16 200	2,71 / 3,8	4,4 / 3,61



R32

Sve izvedbe unutarnjih jedinica serije AZUTI (kanalska, kazetna, podno-podstropna), zahtijevaju vlastito napajanje 3 x 1,0 mm², kao i vanjske što je prikazano u tablici iznad, a međuveza između vanjske i unutarnje jedinice je uvijek 2 x 0,75 mm².

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi [tekućina / plin] (mm)	Priključne cijevi za vodu	Razmak između nosača	Napajanje	Osigurač	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Prednapunjena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune
-------	---------------------------------------	---	---------------------------------	----------------------------	-----------	----------	--	------------------------------------	---

VEZURI - VANJSKE JEDINICE (R410A) * Napomena: Kapaciteti pri režimima rada: Hlađenje (A35W18 / A35W7) / Grijanje (A7W35 / A7W45)

AZI-CQ8.0Pd/NaE-K (O)	(7,8 / 6,3) / (8,0 / 7,6)	9,52 / 15.88	-	650 mm	3 x 4 mm ²	25 A	30 / 15 m	10 m	50 g/m
AZI-CQ8.0Pd/NaE-K (I)			1"	-	3 x 16 mm ²	50 A			
AZI-CQ10Pd/NaE-K (O)	(8,2 / 7,2) / (10,0 / 9,5)	9,52 / 15.88	-	650 mm	3 x 4 mm ²	25 A	30 / 15 m	10 m	50 g/m
AZI-CQ10Pd/NaE-K (I)			1"	-	3 x 16 mm ²	50 A			
AZI-CQ12Pd/NaE-K (O)	(12,5 / 8,5) / (12,0 / 11,5)	9,52 / 15.88	-	572 mm	3 x 10 mm ²	35 A	30 / 15 m	10 m	50 g/m
AZI-CQ12Pd/NaE-K (I)			1"	-	3 x 16 mm ²	50 A			
AZI-CQ16Pd/NaE-K (O)	(14,5 / 9,5) / (15,5 / 14,5)	9,52 / 15.88	-	572 mm	3 x 10 mm ²	35 A	30 / 15 m	10 m	50 g/m
AZI-CQ16Pd/NaE-K (I)			1"	-	3 x 16 mm ²	50 A			

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi [tekućina / plin] (mm)	Priključne cijevi za vodu	Razmak između nosača	Napajanje	Osigurač	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Prednapunjena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune
-------	---------------------------------------	---	---------------------------------	----------------------------	-----------	----------	--	------------------------------------	---

VEZURI III - VANJSKE JEDINICE (R32) * Napomena: Kapaciteti pri režimima rada: Hlađenje (A35W18 / A35W7) / Grijanje (A7W35 / A7W45)

AZI-CQ8.0Pd/NhH2-E (O)	(7,7 / 7,15) / (8,0 / 8,0)	6,35 / 12,7	-	650 mm	3 x 4 mm ²	25 A	25 / 15 m	25 m	Napunjena cijelom duljinom cjevovoda
AZI-CQ8.0Pd/NhH2-E (I)			1"	-	3 x 6 mm ²	40 A			
AZI-CQ8.0Pd/NhH-E (O)	(7,0 / 5,3) / (8,0 / 8,0)	6,35 / 12,7	-	650 mm	3 x 4 mm ²	25 A	25 / 15 m	10 m	16 g/m
AZI-CQ8.0Pd/NhH-E (I)			1"	-	3 x 6 mm ²	40 A			
AZI-CQ10.0Pd/NhH2-E (O)	(9,35 / 7,6) / (10,0 / 9,85)	6,35 / 12,7	-	650 mm	3 x 4 mm ²	25 A	25 / 15 m	25 m	Napunjena cijelom duljinom cjevovoda
AZI-CQ10.0Pd/NhH2-E (I)			1"	-	3 x 6 mm ²	40 A			
AZI-CQ10Pd/NhH-E (O)	(8,5 / 6,5) / (9,5 / 9,5)	6,35 / 12,7	-	650 mm	3 x 4 mm ²	25 A	25 / 15 m	10 m	16 g/m
AZI-CQ10Pd/NhH-E (I)			1"	-	3 x 6 mm ²	40 A			
AZI-CQ12Pd/NhH-E (O)	(11,0 / 10,59) / (12,0 / 12,4)	6,35 / 15.88	-	610 mm	3 x 6 mm ²	32 A	15 / 15 m	15 m	Napunjena cijelom duljinom cjevovoda
AZI-CQ12Pd/NhH-E (I)			1"	-	3 x 6 mm ²	40 A			
AZI-CQ12Pd/NhH-M (O)	(11,0 / 10,7) / (12,0 / 12,4)	6,35 / 15.88	-	610 mm	5 x 2,5 mm ²	16 A	15 / 15 m	15 m	Napunjena cijelom duljinom cjevovoda
AZI-CQ12Pd/NhH-M (I)			1"	-	5 x 4 mm ²	20 A			
AZI-CQ14Pd/NhH-E (O)	(12,6 / 11,3) / (14,0 / 14,5)	6,35 / 15.88	-	610 mm	3 x 6 mm ²	40 A	15 / 15 m	15 m	Napunjena cijelom duljinom cjevovoda
AZI-CQ14Pd/NhH-E (I)			1"	-	3 x 6 mm ²	40 A			
AZI-CQ14Pd/NhH-M (O)	(12,6 / 11,3) / (14,0 / 14,5)	6,35 / 15.88	-	610 mm	5 x 2,5 mm ²	16 A	15 / 15 m	15 m	Napunjena cijelom duljinom cjevovoda
AZI-CQ14Pd/NhH-M (I)			1"	-	5 x 4 mm ²	20 A			
AZI-CQ16Pd/NhH-E (O)	(13,0 / 11,51) / (15,5 / 16,09)	6,35 / 15.88	-	610 mm	3 x 6 mm ²	40 A	15 / 15 m	15 m	Napunjena cijelom duljinom cjevovoda
AZI-CQ16Pd/NhH-E (I)			1"	-	3 x 6 mm ²	40 A			
AZI-CQ16Pd/NhH-M (O)	(13,0 / 11,52) / (15,5 / 16,13)	6,35 / 15.88	-	610 mm	5 x 2,5 mm ²	16 A	15 / 15 m	15 m	Napunjena cijelom duljinom cjevovoda
AZI-CQ16Pd/NhH-M (I)			1"	-	5 x 4 mm ²	20 A			

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi [tekućina / plin] (mm)	Priključne cijevi za vodu	Razmak između nosača	Napajanje	Osigurač	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Prednapunjena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune
VEZURI III - VANJSKE JEDINICE (R32)-ALL IN ONE * Napomena: kapaciteti pri režimima rada: hlađenje (A35W18 / A35W7) / hlađenje (A7W35 / A7W45)									
AZI-CQ6.0Pd/NhH2-E(O)	(5,8 / 4,1) / (6,0 / 5,9)	6,35 / 12,7	-	650 mm	3 x 1,5 mm ²	16 A	25 / 15 m	25 m	16 g/m
AZI-CQ6.0PdG/NhH2-E(I)			1"	-	3 x 6 mm ²	20 A			
AZI-CQ8.0Pd/NhH2-E(O)	(7,7 / 5,3) / (8,0 / 8,0)	6,35 / 12,7	-	650 mm	3 x 4 mm ²	25 A	25 / 15 m	10 m	Napunjena cijelom duljinom cjevovoda
AZI-CQ8.0PdG/NhH2-E(I)			1"	-	3 x 6 mm ²	40 A			
AZI-CQ10Pd/NhH2-E(O)	(9,35 / 6,5) / (10,0 / 9,5)	6,35 / 12,7	-	650 mm	3 x 4 mm ²	25 A	25 / 15 m	25 m	Napunjena cijelom duljinom cjevovoda
AZI-CQ10PdG/NhH2-E(I)			1"	-	3 x 6 mm ²	40 A			
AZI-CQ12Pd/NhH-E(O)	(11,0 / 10,7) / (12,0 / 12,4)	6,35 / 15.88	-	610 mm	3 x 6 mm ²	32 A	15 / 15 m	15 m	Napunjena cijelom duljinom cjevovoda
AZI-CQ12PdG/NhH2-E(I)			1"	-	3 x 6 mm ²	40 A			
AZI-CQ16Pd/NhH-E(O)	(13,0 / 11,6) / (15,5 / 16,1)	6,35 / 15.88	-	610 mm	3 x 6 mm ²	40 A	15 / 15 m	15 m	Napunjena cijelom duljinom cjevovoda
AZI-CQ16PdG/NhH2-E(I)			1"	-	3 x 6 mm ²	40 A			
AZI-CQ16Pd/NhH-M(O)	(13,0 / 11,6) / (15,5 / 16,1)	6,35 / 15.88	-	610 mm	5 x 2,5 mm ²	16 A	15 / 15 m	15 m	Napunjena cijelom duljinom cjevovoda
AZI-CQ16PdG/NhH2-M(I)			1"	-	5 x 4 mm ²	20 A			

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi [tekućina / plin] (mm)	Priključne cijevi za vodu	Razmak između nosača	Napajanje	Osigurač	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Prednapunjena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune
VEZURI IV - VANJSKE JEDINICE (R32)									
AZI-CQ6.0Pd/NhG4-E	(6,5 / 5,7) / (6,0 / 6,8)	-	-	1063 mm	3 x 2,5 mm ²	16 A	25 / 15 m	-	-
AZI-CQ8.0Pd/NhG4-E	(8,3 / 7,4) / (8,2 / 8,3)	-	-	1120 mm	3 x 4 mm ²	32 A	25 / 15 m	-	-
AZI-CQ10Pd/NhG4-E	(10,2 / 9,0) / (10,2 / 10,2)	-	-	1120 mm	3 x 4 mm ²	32 A	25 / 15 m	-	-
AZI-CQ12Pd/NhG4-E	(12,0 / 11,1) / (12,0 / 13,0)	-	-	1120 mm	3 x 6 mm ²	40 A	25 / 15 m	-	-
AZI-CQ14Pd/NhG4-E	(13,7 / 13,3) / (14,2 / 14,2)	-	-	1120 mm	3 x 6 mm ²	40 A	25 / 15 m	-	-
AZI-CQ16Pd/NhG4-E	(15,5 / 13,8) / (15,7 / 16,2)	-	-	1120 mm	3 x 6 mm ²	40 A	25 / 15 m	-	-
AZI-CQ10Pd/NhG4-M	(10,2 / 9,1) / (10,2 / 10,2)	-	-	1120 mm	5 x 1,5 mm ²	16 A	25 / 15 m	-	-
AZI-CQ12Pd/NhG4-M	(12,0 / 11,1) / (12,0 / 13,0)	-	-	1120 mm	5 x 2,5 mm ²	16 A	25 / 15 m	-	-
AZI-CQ14Pd/NhG4-M	(13,9 / 13,3) / (14,2 / 14,2)	-	-	1120 mm	5 x 2,5 mm ²	16 A	25 / 15 m	-	-
AZI-CQ16Pd/NhG4-M	(15,4 / 13,8) / (15,7 / 16,2)	-	-	1120 mm	5 x 2,5 mm ²	16 A	25 / 15 m	-	-